


文件编号:


前视图 1:1



侧视图 横向10:1

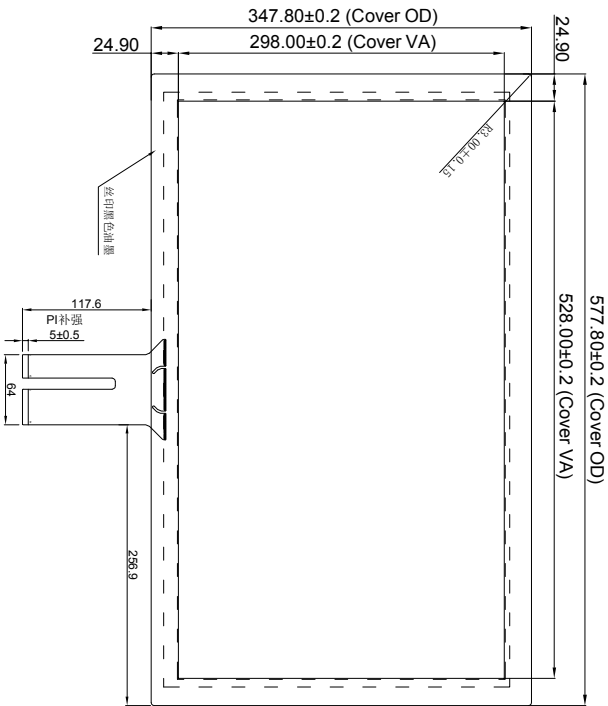

后视图 1:1

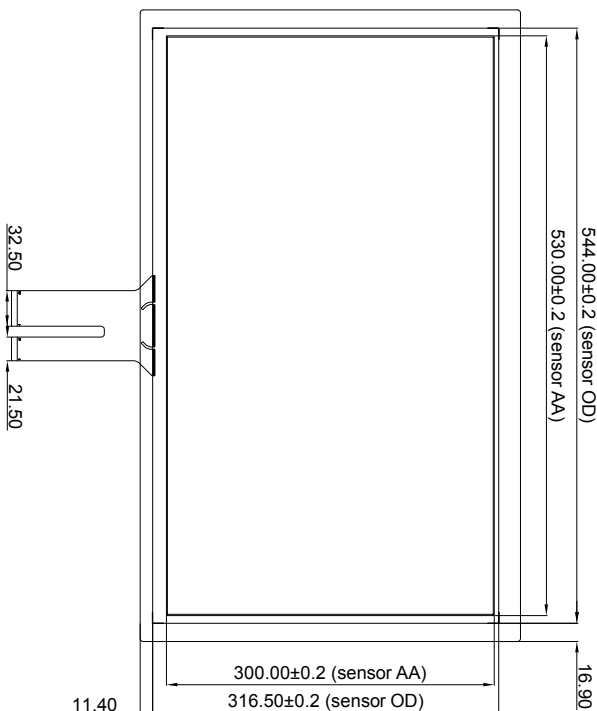

由 Autodesk 教育版产品制作

B

技术参数:

1. Cover GLASS+ITO GLASS+SCA+FPC

Cover GLASS: 3.0mm

ITO GLASS: 1.1mm

SCA: 0.2mm

总厚度: 4.3±0.15mm (不含背胶)

SENSOR 工艺: 黄光 ITO; 激光银浆

2. 工作电压: 5V/3.3 V

3. 透光率: ≥85%

4. 表面硬度: 6H

5. 工作环境: -20℃~+60℃, ≤90%RH

6. 储存环境: -30℃~+70℃, ≤90%RH

7. 未注尺寸公差按±0.2mm

8. 通讯接口: USB

A

版本	修改记录	记录人	日期
V1.0	初版发行。		

客户确认签字:

USB	
PIN1 Definition	
1 VCC	
2 D-	
3 D+	
4 GND	

<b>协成触控</b> GreenTouch		GreenTouch Technology Co., Ltd	
DRAWN BY: 李俊	PRODUCT MODEL: GT-CTP-V238E-1	VIEW:	投影方式: 第三角投影法
CHECKED BY: 邓福生	CUSTOMER ID:	UNITS: mm	单位: mm
APPROVED BY: 付作书	DATE: 2019-11-18	SCALE: 1:1	比例: 1:1
批准: 付作书	日期: 2019-11-18		
公差: 公	网址: 网		

1

2

3

由 Autodesk 教育版产品制作

6

7

8