




文件编号:

6	7	8
版本	修改记录	记录人
V1.0	初版发行。	日期

前视图 1:1

侧视图 横向10:1

后视图 1:1

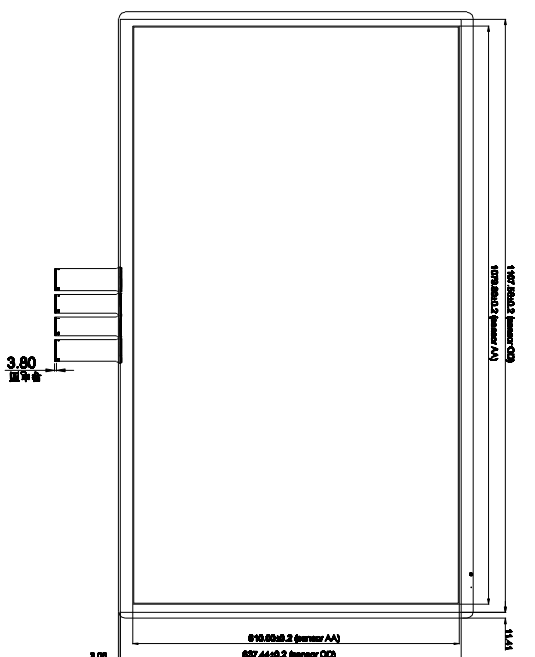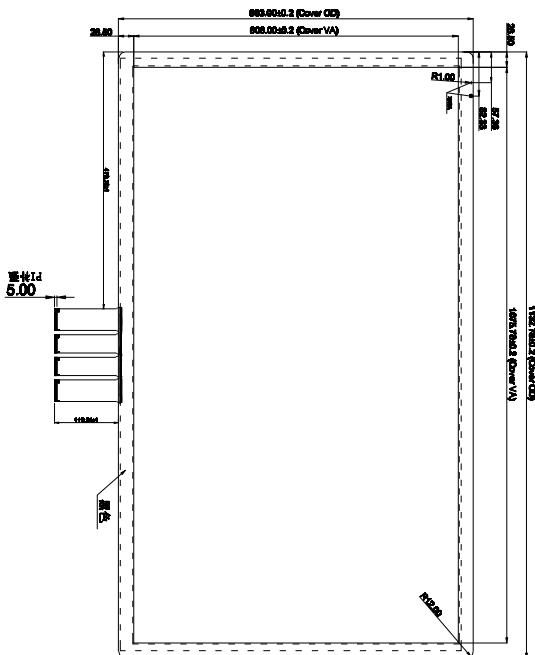

由 Autodesk 教育版产品制作

由 Autodesk 教育版产品制作

- 技术参数:
1. Cover GLASS+ITO GLASS+COF+TPC
 2. ITO GLASS: 3.0mm
 3. ITO GLASS: 1.1mm
 4. SCA: 0.3mm
 5. 总厚度: 4.4±0.2mm (不含背胶)
 6. 工作电压: 5V
 7. 透光率: ≥85%
 8. 表面硬度: 6H
 9. 工作环境: -10℃~+60℃, ≤85%RH
 10. 储存环境: -20℃~+70℃, ≤85%RH
 11. 未注尺寸公差按±0.2mm
 12. 通讯接口: USB

客户确认签字:

USB	
Pin	Definition
1	VCC
2	D-
3	D+
4	GND

<p>绿域触控 GreenTouch Technology Co.,Ltd</p>	
DRAWN BY: 李俊 CHECKED BY: 邓福生 APPROVED BY: 付作书 批准: 付作书 标准: Standard tolerance 公司:	PRODUCT MODEL: GT-CTP-Y190A-1 产品型号: CUSTOMER ID: 客户编号: DATE: 日期: 2019-01-07 WEBSITE: 网址:
VIEW: 第三角投影法 UNITS: mm SCALE: 1:1	记录方式: